



IB

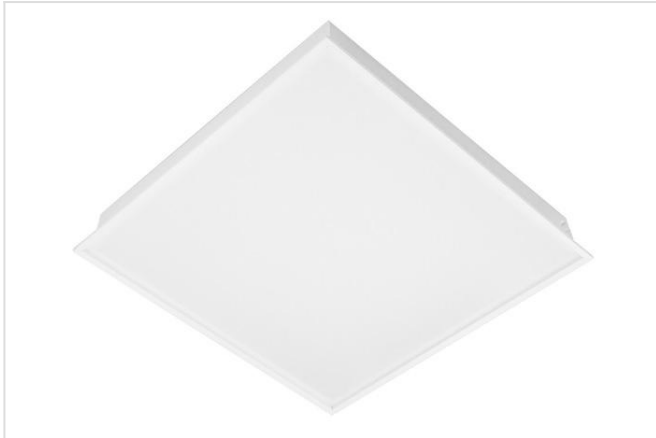

IB 596x596 IP40

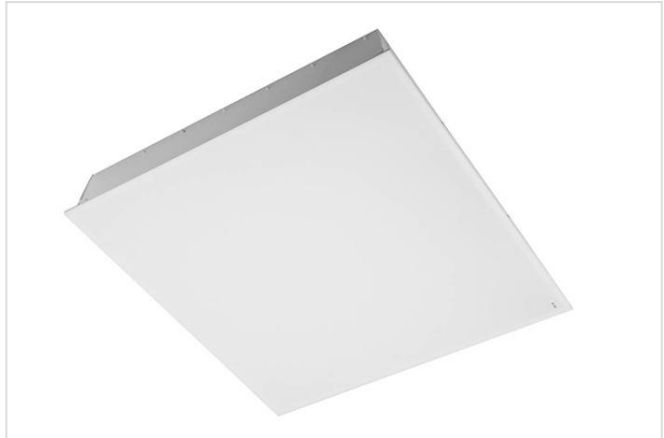

IBP 596x596 IP54

Inbouw inlegtoestel module 600 met basis uit wit gelakte staalplaat, onderzijde IP54 (IBP)
Acrylaat opaal diffuser, microprismatisch op aanvraag
Kleurweergave: CRI>80
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K
Optie: DALI of 1-10V dimbaar
Levensduur: 50.000 uur L80B50
5 jaar fabrieksgarantie

| Productcode | Omschrijving |
|-------------------------|--|
| IB301203000OP83IP54 | IBP 2900lm 24W 3000K (296x1196) opaal - IP54 |
| IB60603000OP83IP54 | IBP 2900lm 24W 3000K (596x596) opaal - IP54 |
| IB301203000OP84IP54 | IBP 2900lm 24W 4000K (296x1196) opaal - IP54 |
| IB60603000OP84IP54 | IBP 2900lm 24W 4000K (596x596) opaal - IP54 |
| IB301204000OP83IP54 | IBP 4100lm 32W 3000K (296x1196) opaal - IP54 |
| IB60604000MP83IP54 | IBP 4100lm 32W 3000K (596x596) microprismatisch - IP54 |
| IB60604000OP83IP54 | IBP 4100lm 32W 3000K (596x596) opaal - IP54 |
| IB301204000OP83DALIIP54 | IBP 4100lm 32W 3000K DALI (296x1196) opaal - IP54 |
| IB60604000OP83DALIIP54 | IBP 4100lm 32W 3000K DALI (596x596) opaal - IP54 |
| IB60604000OP83HFDAIP54 | IBP 4100lm 32W 3000K HFDA 1-10V (596x596) opaal - IP54 |
| IB301204000OP84IP54 | IBP 4100lm 32W 4000K (296x1196) opaal - IP54 |
| IB60603000MP84IP54 | IBP 4100lm 32W 4000K (596x596) microprismatisch - IP54 |
| IB60604000OP84IP54 | IBP 4100lm 32W 4000K (596x596) opaal - IP54 |
| IB301204000OP84DALIIP54 | IBP 4100lm 32W 4000K DALI (296x1196) opaal - IP54 |
| IB60604000OP84DALIIP54 | IBP 4100lm 32W 4000K DALI (596x596) opaal - IP54 |

| Productcode | Omschrijving |
|--------------|---|
| FRAMEI30120W | Inbouwframe 296x1196 - US, Q.LED, QN.LED, IBP - wit |
| FRAMEI6060W | Inbouwframe 596x596 - US, Q.LED, QN.LED, IBP, SOFT, LAB - wit |