


KX

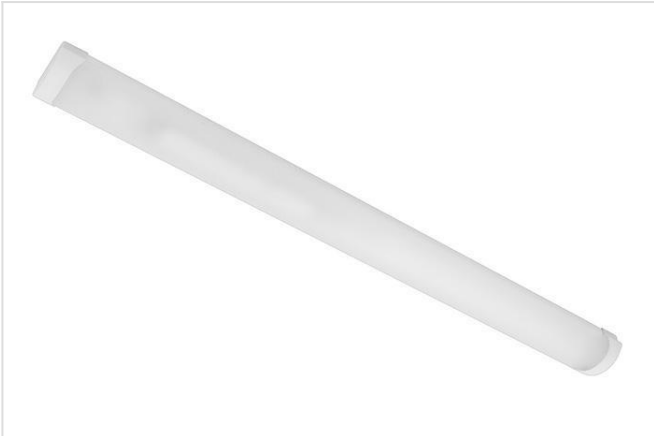

KX

Functioneel LED plafond- en wandarmatuur
Basis uit wit gelakte staalplaat
Kunststof eindkappen
Opaal PMMA diffuser
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K
Kleurweergave: CRI>80
Optie: DALI of 1-10V dimbaar, sensor, noodunit
Levensduur: 80.000 uur L80B50
5 jaar fabrieksgarantie

Productcode	Omschrijving
KX1200300083	KX 1200 LED 2600lm 17W 3000K - IP44
KX1200300084	KX 1200 LED 2600lm 17W 4000K - IP44
KX1200500083	KX 1200 LED 5100lm 36W 3000K - IP44
KX1200500084	KX 1200 LED 5100lm 36W 4000K - IP44
KX1500600083	KX 1500 LED 6900lm 47W 3000K - IP44
KX1500600084	KX 1500 LED 6900lm 47W 4000K - IP44
KX600200083	KX 600 LED 2000lm 21W 3000K - IP44
KX600200084	KX 600 LED 2000lm 21W 4000K - IP44