


## KX

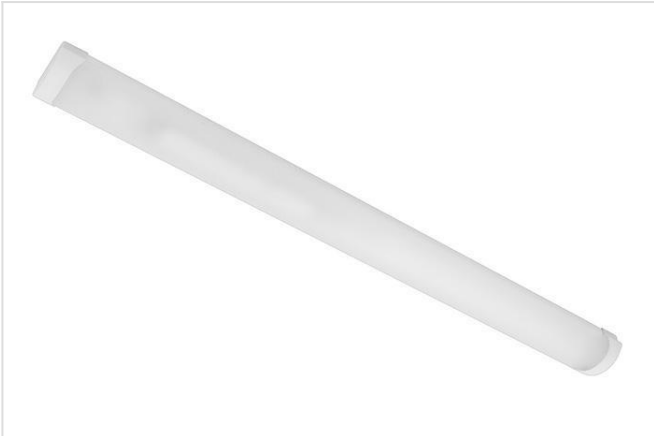

KX

Functioneel LED plafond- en wandarmatuur  
Basis uit wit gelakte staalplaat  
Kunststof eindkappen  
Opaal PMMA diffuser  
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K  
Kleurweergave: CRI>80  
Optie: DALI of 1-10V dimbaar, sensor, noodunit  
Levensduur: 80.000 uur L80B50  
5 jaar fabrieksgarantie

Productcode	Omschrijving
<a href="#">KX1200300083</a>	KX 1200 LED 2600lm 18W 3000K - IP44
<a href="#">KX1200300084</a>	KX 1200 LED 2600lm 18W 4000K - IP44
KX1200500083SEN	KX 1200 LED 5100lm 36W 3000K + SEN - IP44
<a href="#">KX1200500083</a>	KX 1200 LED 5100lm 36W 3000K - IP44
KX1200500084SEN	KX 1200 LED 5100lm 36W 4000K + SEN - IP44
<a href="#">KX1200500084</a>	KX 1200 LED 5100lm 36W 4000K - IP44
<a href="#">KX1500600083</a>	KX 1500 LED 6900lm 47W 3000K - IP44
<a href="#">KX1500600084</a>	KX 1500 LED 6900lm 47W 4000K - IP44
<a href="#">KX1500800083</a>	KX 1500 LED 8200lm 58W 3000K - IP44
<a href="#">KX1500800084</a>	KX 1500 LED 8200lm 58W 4000K - IP44
<a href="#">KX600200083</a>	KX 600 LED 2500lm 20W 3000K - IP44
<a href="#">KX600200084</a>	KX 600 LED 2500lm 20W 4000K - IP44
<a href="#">KX600400083</a>	KX 600 LED 4200lm 34W 3000K - IP44
<a href="#">KX600400084</a>	KX 600 LED 4200lm 34W 4000K - IP44