


LAB

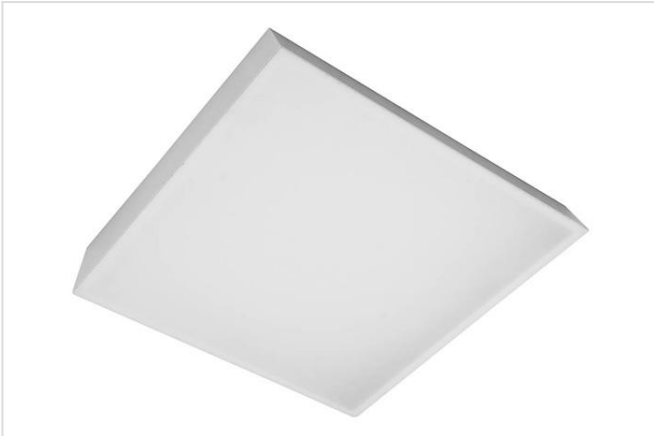

LAB 600x600mm opaal

Inbouw inlegtoestel module 600 met basis uit wit gelakte staalplaat (RAL9016)

IP65 rondom

Opaal diffuser, microprismatisch op aanvraag

Kleurweergave: CRI>80

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Optie: DALI dimbaar

Levensduur: 50.000 uur L80B50

5 jaar fabrieksgarantie

Productcode	Omschrijving
LAB606030000P83	LAB 3100lm 23W 3000K (596x596) opaal - IP65
LAB606030000P83DALI	LAB 3100lm 23W 3000K DALI (596x596) opaal - IP65
LAB606030000P84	LAB 3100lm 23W 4000K (596x596) opaal - IP65
LAB606030000P84DALI	LAB 3100lm 23W 4000K DALI (596x596) opaal - IP65
LAB606040000P83	LAB 4100lm 32W 3000K (596x596) opaal - IP65
LAB606040000P83DALI	LAB 4100lm 32W 3000K DALI (596x596) opaal - IP65
LAB606040000P84	LAB 4100lm 32W 4000K (596x596) opaal - IP65
LAB606040000P84DALI	LAB 4100lm 32W 4000K DALI (596x596) opaal - IP65
LAB3012060000P83	LAB 6500lm 55W 3000K (296x1196) opaal - IP65
LAB606060000P83	LAB 6500lm 55W 3000K (596x596) opaal - IP65
LAB3012060000P83DALI	LAB 6500lm 55W 3000K DALI (296x1196) opaal - IP65
LAB606060000P83DALI	LAB 6500lm 55W 3000K DALI (596x596) opaal - IP65
LAB3012060000P84	LAB 6500lm 55W 4000K (296x1196) opaal - IP65
LAB606060000P84	LAB 6500lm 55W 4000K (596x596) opaal - IP65
LAB3012060000P84DALI	LAB 6500lm 55W 4000K DALI (296x1196) opaal - IP65
LAB606060000P84DALI	LAB 6500lm 55W 4000K DALI (596x596) opaal - IP65

Productcode	Omschrijving
FRAMEI6060W	Inbouwframe 596x596 - Q.LED, QN.LED, US.LED, IBP, SOFT, LAB - wit