


LV LED



LV 9000

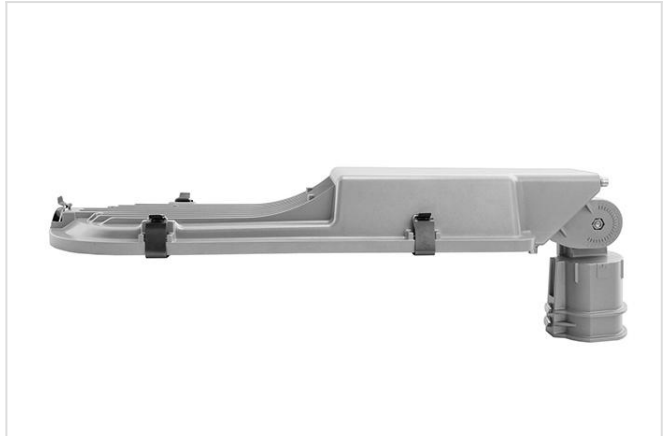

LV LED zijaanzicht

Straatverlichtingsarmatuur geschikt voor op- of aanzet montage 60mm
Behuizing uit gietaluminium afgewerkt met polyester poederlak
4000K (standaard)
Slagvast gehard glas
Isolatieklasse II
Dimbare OSRAM 4DIM versie op aanvraag
Aanbevolen montagehoogte van 6 tot 10 meter
Montagehoek aanpasbaar van -30° tot + 90°

Productcode	Omschrijving
LVL90007DIM	LV LED OS 11200lm 88W 3000K 3DIM
LVL900074DIM	LV LED OS 11200lm 88W 4000K 3DIM
LVL900075DIM	LV LED OS 11200lm 88W 5000K 3DIM
LVL350073	LV LED OS 3200lm 28W 3000K
LVL350074	LV LED OS 3200lm 28W 4000K
LVL350075	LV LED OS 3200lm 28W 5000K
LVL500073	LV LED OS 5000lm 38W 3000K
LVL500074	LV LED OS 5000lm 38W 4000K
LVL500075	LV LED OS 5000lm 38W 5000K
LVL750073DIM	LV LED OS 7700lm 58W 3000K 3DIM
LVL750074DIM	LV LED OS 7700lm 58W 4000K 3DIM
LVL750075DIM	LV LED OS 7700lm 58W 5000K 3DIM