


## QN.LED P



QN.LED 596x596mm

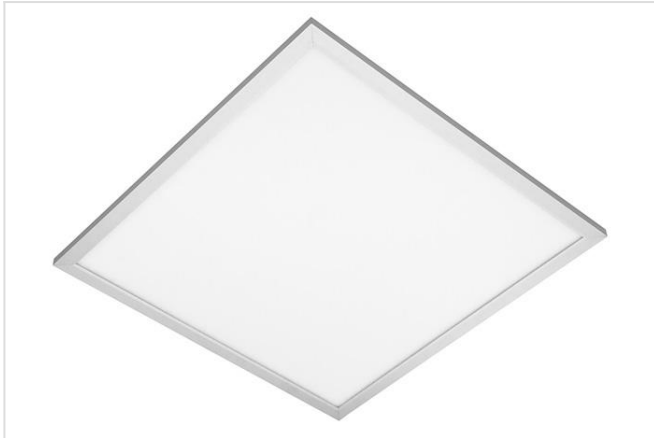

QN.LED top

LED paneel met aluminium kader

Licht doorlatend acrylaat lichtvlak met microprismatisch diffuser (UGR<19), geschikt voor kantoorverlichting

Geschikt voor inlegplafonds 300x600, 600x600, 300x1200 (IP40 onderzijde)

Vlakke montage tegen plafond met behulp van magneten mogelijk (zie toebehoren), er dient in het plafond plaats voorzien te worden voor de driver

Alle versies zijn geschikt voor pendelmontage (zie toebehoren)

Ook geschikt voor inbouw- en opbouwframe (zie toebehoren)

Kleurweergave: CRI > 80 (90 op aanvraag)

Levensduur: 50.000 uur L80B50

Opties: dimbaar 1-10V, noodunit, wit gelakte uitvoering

5 jaar fabrieksgarantie

Productcode	Omschrijving
QNLEDP3060160082	QN.LED pendel/opbouw 1750lm 17W 350mA 2900K (296x596) microprismatic
QNLEDP3060160082DALI	QN.LED pendel/opbouw 1750lm 17W 350mA 2900K DALI (296x596) microprismatic
QNLEDP3060160083	QN.LED pendel/opbouw 1750lm 17W 350mA 3800K (296x596) microprismatic
QNLEDP3060160083DALI	QN.LED pendel/opbouw 1750lm 17W 350mA 3800K DALI (296x596) microprismatic
QNLEDP3060160085	QN.LED pendel/opbouw 1750lm 17W 350mA 5300K (296x596) microprismatic
QNLEDP3060160085DALI	QN.LED pendel/opbouw 1750lm 17W 350mA 5300K DALI (296x596) microprismatic
QNLEDP3060260082	QN.LED pendel/opbouw 2500lm 26W 500mA 2900K (296x596) microprismatic
QNLEDP3060260082DALI	QN.LED pendel/opbouw 2500lm 26W 500mA 2900K DALI (296x596) microprismatic
QNLEDP3060260083	QN.LED pendel/opbouw 2500lm 26W 500mA 3800K (296x596) microprismatic
QNLEDP3060260083DALI	QN.LED pendel/opbouw 2500lm 26W 500mA 3800K DALI (296x596) microprismatic
QNLEDP3060260085	QN.LED pendel/opbouw 2500lm 26W 500mA 5300K (296x596) microprismatic
QNLEDP3060260085DALI	QN.LED pendel/opbouw 2500lm 26W 500mA 5300K DALI (296x596) microprismatic
QNLEDP30120360082	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 700mA 2900K (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060360082	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 700mA 2900K (596x596) microprismatic
QNLEDP30120360082DALI	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 700mA 2900K DALI (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060360082DALI	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 700mA 2900K DALI (596x596) microprismatic
QNLEDP30120360083	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 700mA 3800K (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060360083	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 700mA 3800K (596x596) microprismatic
QNLEDP30120360083DALI	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 700mA 3800K DALI (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060360083DALI	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 700mA 3800K DALI (596x596) microprismatic
QNLEDP30120360085	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 700mA 5300K (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060360085	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 700mA 5300K (596x596) microprismatic
QNLEDP30120360085DALI	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 700mA 5300K DALI (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060360085DALI	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 35W 700mA 5300K DALI (596x596) microprismatic
QNLEDP6060360083DALIE1	QN.LED pendel/opbouw 4000lm 36W 700mA 3800K DALI + noodunit 1h (596x596) microprismatic
QNLEDP30120490082	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 1050mA 2900K (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060490082	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 1050mA 2900K (596x596) microprismatic
QNLEDP30120490082DALI	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 1050mA 2900K DALI (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060490082DALI	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 1050mA 2900K DALI (596x596) microprismatic
QNLEDP30120490083	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 1050mA 3800K (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060490083	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 1050mA 3800K (596x596) microprismatic
QNLEDP30120490083DALI	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 1050mA 3800K DALI (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060490083DALI	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 1050mA 3800K DALI (596x596) microprismatic
QNLEDP6060490083DALIE1	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 1050mA 3800K DALI + noodunit 1h (596x596) microprismatic
QNLEDP30120490085	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 1050mA 5300K (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060490085	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 1050mA 5300K (596x596) microprismatic
QNLEDP30120490085DALI	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 1050mA 5300K DALI (296x1196) microprismatic
QNLEDP6060490085DALI	QN.LED pendel/opbouw 5600lm 54W 1050mA 5300K DALI (596x596) microprismatic

**Productcode**

QLEDPP

**Omschrijving**

Q.LEDP / QN.LEDP / EVAL pendelset (2 ophangkabels 2 meter)