


## SBL

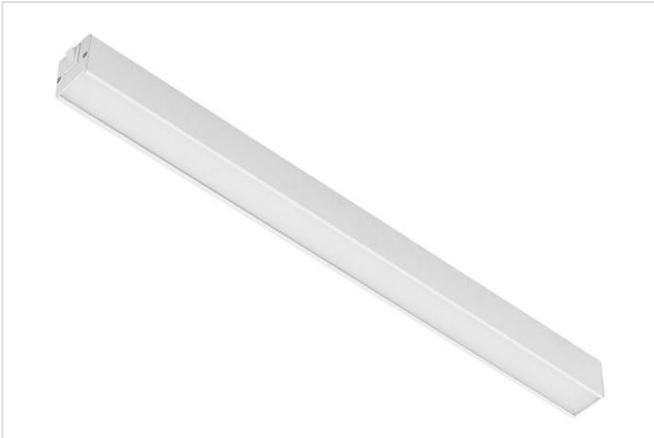

SBL wit met schakelaar

LED opbouw armatuur voor algemeen gebruik  
Profiel uit aluminium met een geanodiseerd of wit gelakt oppervlak  
Microprismatische diffuser  
Beschikbaar met of zonder schakelaar  
Kleurweergave: CRI>80  
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K  
Levensduur: 50.000 uur L80B50  
5 jaar fabrieksgarantie

Productcode	Omschrijving
SBL120083A	SBL 1200 2500lm 29W 3000K - alu
SBL120083W	SBL 1200 2500lm 29W 3000K - wit
SBL120083AS	SBL 1200 2500lm 29W 3000K met schakelaar - alu
SBL120083WS	SBL 1200 2500lm 29W 3000K met schakelaar - wit
SBL120084WS	SBL 1200 2650lm 29W 4000K met schakelaar - wit
SBL150083A	SBL 1500 3400lm 39W 3000K - alu
SBL150083W	SBL 1500 3400lm 39W 3000K - wit
SBL150083AS	SBL 1500 3400lm 39W 3000K met schakelaar - alu
SBL150083WS	SBL 1500 3400lm 39W 3000K met schakelaar - wit
SBL150084W	SBL 1500 3400lm 39W 4000K - wit
SBL60083A	SBL 600 1500lm 18W 3000K - alu
SBL60083W	SBL 600 1500lm 18W 3000K - wit
SBL60083AS	SBL 600 1500lm 18W 3000K met schakelaar - alu
SBL60083WS	SBL 600 1500lm 18W 3000K met schakelaar - wit
SBL60084W	SBL 600 1600lm 18W 4000K - wit
SBL60084WS	SBL 600 1600lm 18W 4000K met schakelaar - wit