


SOFT

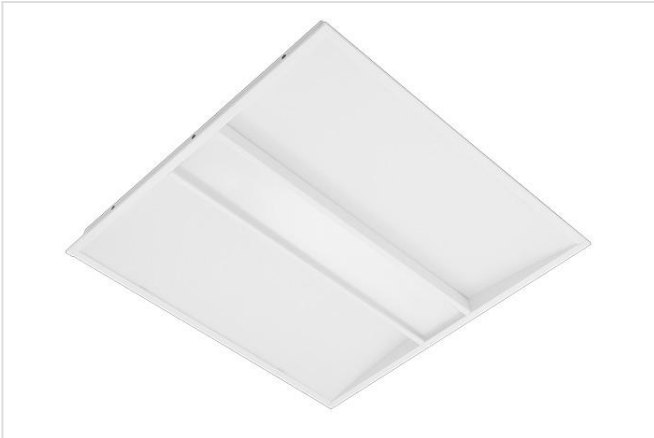

SOFT

Decoratief direct/indirect LED inbouwarmatuur geschikt voor inlegplafonds 600x600
Centrale microprismatische diffuser geflankeerd door opale diffusers
Inbouwframe voor gipsplaatplafonds beschikbaar in optie
Kleurweergave: CRI>80
Levensduur: 50.000 uur L80B50
Op aanvraag 1-10V dimbaar

| Productcode | Omschrijving |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| SOFT6060300083 | SOFT 3200lm 33W 3000K (596x596) |
| SOFT6060300083DALI | SOFT 3200lm 33W 3000K DALI (596x596) |
| SOFT6060300084 | SOFT 3200lm 33W 4000K (596x596) |
| SOFT6060300084DALI | SOFT 3200lm 33W 4000K DALI (596x596) |
| SOFT6060400083 | SOFT 4300lm 49W 3000K (596x596) |
| SOFT6060400083DALI | SOFT 4300lm 49W 3000K DALI (596x596) |
| SOFT6060400084 | SOFT 4300lm 49W 4000K (596x596) |
| SOFT6060400084DALI | SOFT 4300lm 49W 4000K DALI (596x596) |

| Productcode | Omschrijving |
|-------------|---|
| FRAMEI6060W | Inbouwframe 596x596 - US, Q.LED, QN.LED, IBP, SOFT, LAB - wit |