


SOFT

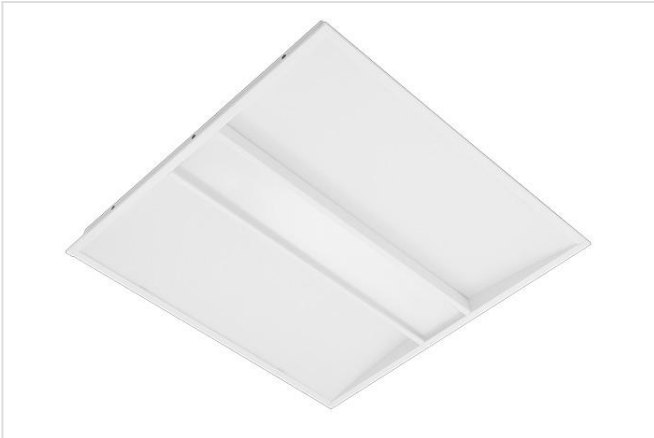

SOFT

Decoratief direct/indirect LED inbouwarmatuur geschikt voor inlegplafonds 600x600
Centrale microprismatische diffuser geflankeerd door opale diffusers
Inbouwframe voor gipsplaatplafonds beschikbaar in optie
Kleurweergave: CRI>80
Levensduur: 50.000 uur L80B50
Op aanvraag 1-10V dimbaar

Productcode	Omschrijving
SOFT6060300083	SOFT 3200lm 33W 3000K (596x596)
SOFT6060300083DALI	SOFT 3200lm 33W 3000K DALI (596x596)
SOFT6060300084	SOFT 3200lm 33W 4000K (596x596)
SOFT6060300084DALI	SOFT 3200lm 33W 4000K DALI (596x596)
SOFT6060400083	SOFT 4300lm 49W 3000K (596x596)
SOFT6060400083DALI	SOFT 4300lm 49W 3000K DALI (596x596)
SOFT6060400084	SOFT 4300lm 49W 4000K (596x596)
SOFT6060400084DALI	SOFT 4300lm 49W 4000K DALI (596x596)

Productcode	Omschrijving
FRAMEI6060W	Inbouwframe 596x596 - US, Q.LED, QN.LED, IBP, SOFT, LAB - wit