


## SPM.P



SPM.P 190

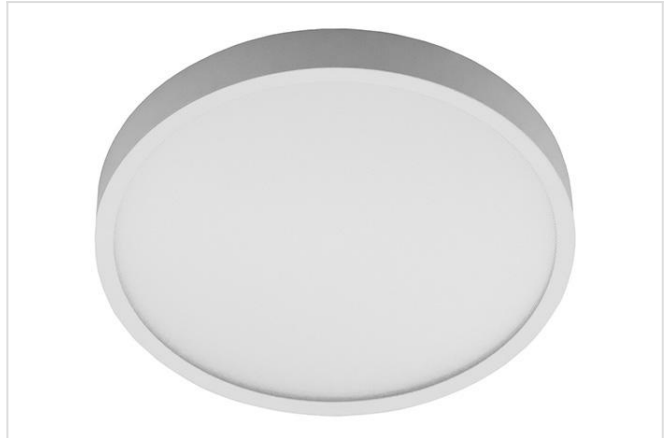

SPM.P 370

Rond led opbouwarmatuur beschikbaar in 2 diameters (190 of 370mm). Basis uit witgelakte staalplaat. Microprismatische diffuser. Dimbare uitvoering op aanvraag.

Ook beschikbaar in inbouwversie (SPM.N) en vierkante inbouwversie (SPM.S)

Productcode	Omschrijving
<a href="#">SPMP19083</a>	SPM.P 190 opbouw LED downlight - 1300lm 14W 3000K - microprismatisch
<a href="#">SPMP19084</a>	SPM.P 190 opbouw LED downlight - 1300lm 14W 4000K - microprismatisch
<a href="#">SPMP19084DALI</a>	SPM.P 190 opbouw LED downlight - 1300lm 14W 4000K DALI - microprismatisch
<a href="#">SPMP37083</a>	SPM.P 370 opbouw LED downlight - 2600lm 27W 3000K - microprismatisch
<a href="#">SPMP37084</a>	SPM.P 370 opbouw LED downlight - 2600lm 27W 4000K - microprismatisch
<a href="#">SPMP37084DALI</a>	SPM.P 370 opbouw LED downlight - 2600lm 27W 4000K DALI - microprismatisch