


SPM.P



SPM.P 190

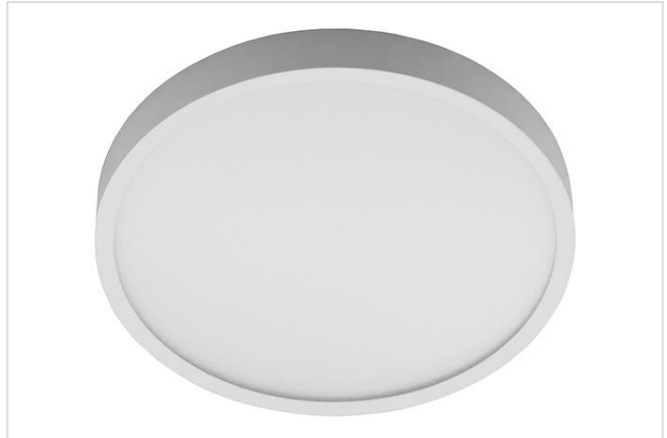

SPM.P 370

Rond led opbouwarmatuur beschikbaar in 2 diameters (190 of 370mm). Basis uit witgelakte staalplaat. Microprismatische diffuser. Dimbare uitvoering op aanvraag.

Ook beschikbaar als inbouwversie (SPM.N) en vierkante inbouwversie (SPM.S)

Productcode	Omschrijving
SPMP19083	SPM.P 190 opbouw LED downlight - 1100lm 14W 3000K - microprismatisch
SPMP19083DALI	SPM.P 190 opbouw LED downlight - 1100lm 14W 3000K DALI - microprismatisch
SPMP19084	SPM.P 190 opbouw LED downlight - 1100lm 14W 4000K - microprismatisch
SPMP19084DALI	SPM.P 190 opbouw LED downlight - 1100lm 14W 4000K DALI - microprismatisch
SPMP37083	SPM.P 370 opbouw LED downlight - 2600lm 27W 3000K - microprismatisch
SPMP37083DALI	SPM.P 370 opbouw LED downlight - 2600lm 27W 3000K DALI - microprismatisch
SPMP37084	SPM.P 370 opbouw LED downlight - 2600lm 27W 4000K - microprismatisch
SPMP37084DALI	SPM.P 370 opbouw LED downlight - 2600lm 27W 4000K DALI - microprismatisch