


US.LED

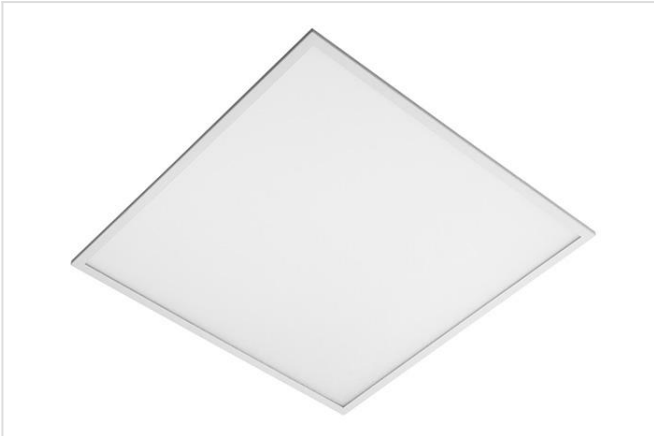

US.LED 600x600

Budgetvriendelijk LED-paneel geschikt voor inlegplafonds 600x600 of 300x1200.
Voorzien van microprismatische diffuser, wat dit armatuur geschikt maar voor een kantooromgeving.
Mits gebruik van accessoires kunnen ze ook worden geïnstalleerd als opbouw of inbouw in gipsplaten plafond.
3 jaar fabrieksgarantie.

Productcode	Omschrijving
USLED30120280083	US.LED 3000lm 28W 3000K (296x1196)
USLED6060280083	US.LED 3000lm 28W 3000K (596x596)
USLED30120280084	US.LED 3000lm 28W 4000K (296x1196)
USLED6060280084	US.LED 3000lm 28W 4000K (596x596)
USLED30120380083	US.LED 3650lm 38W 3000K (296x1196)
USLED30120380083DALI	US.LED 3650lm 38W 3000K DALI (296x1196)
USLED30120380083HFDA	US.LED 3650lm 38W 3000K HFDA (296x1196)
USLED30120380084	US.LED 3650lm 38W 4000K (296x1196)
USLED30120380084DALI	US.LED 3650lm 38W 4000K DALI (296x1196)
USLED30120380084HFDA	US.LED 3650lm 38W 4000K HFDA (296x1196)
USLED6060380083	US.LED 3800lm 38W 3000K (596x596)
USLED6060380083DALI	US.LED 3800lm 38W 3000K DALI (596x596)
USLED6060380083HFDA	US.LED 3800lm 38W 3000K HFDA (596x596)
USLED6060380084	US.LED 3800lm 38W 4000K (596x596)
USLED6060380084DALI	US.LED 3800lm 38W 4000K DALI (596x596)
USLED6060380084HFDA	US.LED 3800lm 38W 4000K HFDA (596x596)

Productcode	Omschrijving
FRAMEI30120W	Inbouwframe 296x1196 - Q.LED, QN.LED, US.LED, IBP, LAB - wit
FRAMEI6060W	Inbouwframe 596x596 - Q.LED, QN.LED, US.LED, IBP, SOFT, LAB - wit
FRAMEO30120W	Opbouwframe h=49mm 296x1196 - Q.LED, QN.LED, US.LED - wit
FRAMEO6060W	Opbouwframe h=49mm 596x596 - Q.LED, QN.LED, US.LED - wit