

# DUNA

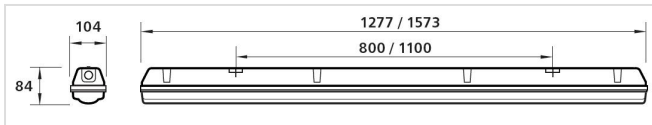


DUNA

## DUNA12STDALIPC84 - DUNA PRO 1.2 PC (ST) 4500lm 33W DALI 4000K (IP66 IK08)

Stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes  
 Behuizing uit glasvezelversterkte polyester met een semi-opaal afschermkap uit geïnjecteerd slagvast polycarbonaat (op aanvraag acrylaat - IK03) vastgehouden door inox sluitklemmen  
 Montage op meegeleverde inox beugels  
 Beschikbaar met bewegingsmelder en/of zelftest noodunit  
 Voorzien van hoogwaardige LED-module  
 Armatuurrendement tot 138lm/W  
 Omgevingstemperatuur van -5 tot 35°C (PMMA versie van -20 tot 35°C)  
 Kleurweergave: CRI>80  
 Geschikt voor voedingsindustrie volgens HACCP voorschriften  
 Levensduur: 70.000 uur L70B50  
 5 jaar fabrieksgarantie

| Technische gegevens         |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| IK                          | 08                            |
| IP                          | 66                            |
| Isolatieklasse              | I                             |
| Ta (°C)                     | 35                            |
| CRI                         | > 80                          |
| MacAdam                     | 3                             |
| Levensduur (IEC 62717) Ta25 | 70000 L70B50                  |
| Lumenoutput armatuur (lm)   | 4500                          |
| Kleurtemperatuur (K)        | 4000                          |
| Frequentie (Hz)             | 50-60                         |
| Type Ballast                | DALI                          |
| Spanning (V)                | 220-240                       |
| Totaal vermogen (W)         | 33                            |
| Materiaal diffuser          | polycarbonaat                 |
| Materiaal basis             | glasvezelversterkte polyester |
| Kleur basis                 | RAL 7035                      |

| Afmetingen   |      |
|--|------|
|  |      |
| Afmeting lengte (mm)   | 1277 |
| Afmeting breedte (mm)  | 104  |
| Afmeting hoogte (mm)   | 84   |