

# DUNA



DUNA


## DUNA15STDALIPC84E1 - DUNA PRO 1.5 PC (ST) 6100lm 45W DALI 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)

Stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes  
 Behuizing uit glasvezelversterkte polyester met een semi-opaal afschermkap uit geïnjecteerd slagvast polycarbonaat (op aanvraag acrylaat - IK03) vastgehouden door inox sluitklemmen  
 Montage op meegeleverde inox beugels  
 Beschikbaar met bewegingsmelder en/of zelftest noodunit  
 Voorzien van hoogwaardige LED-module  
 Armatuurrendement tot 154lm/W  
 Omgevingstemperatuur van -25 tot 35°C  
 Kleurweergave: CRI>80  
 Kleurtemperatuur: 4000K (3000K en 6500K op aanvraag)  
 Isolatieklasse I (isolatieklasse II op aanvraag)  
 Geschikt voor voedingsindustrie volgens HACCP voorschriften  
 Levensduur: 70.000 uur L70B50  
 5 jaar fabrieksgarantie

### Technische gegevens

IK	08
IP	66
Isolatieklasse	I
CRI	> 80
MacAdam	3
Levensduur (IEC 62717) Ta25	70000 L70B50
Lumenoutput armatuur (lm)	6100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Frequentie (Hz)	50-60
Type Ballast	DALI
Spanning (V)	220-240
Totaal vermogen (W)	45
Materiaal diffuser	polycarbonaat
Materiaal basis	glasvezelversterkte polyester
Kleur basis	RAL 7035
Autonomie noodunit (uur)	1
BLF (noodunit)	8%

### Afmetingen

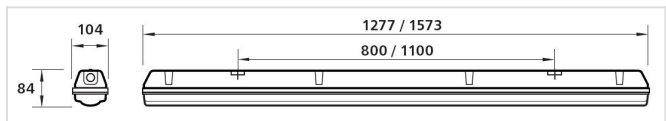

Afmeting lengte (mm)	1573
Afmeting breedte (mm)	104
Afmeting hoogte (mm)	84