


Q.LED

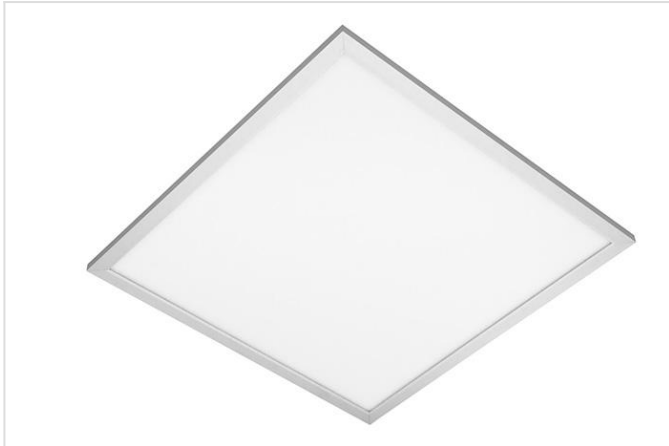

Q.LED 600x600

QLED30120360082HFDA - Q.LED 3900lm 36W 700mA 2900K HFDA (296x1196)

Strak minimalistisch aluminium LED paneel geschikt voor inlegplafonds 300x300, 300x600, 600x600, 300x1200, 300x1500 en 600x1200, of voor gebruik met pendelset of montagemagneten. Opbouwversie geschikt voor opbouw, inlegplafonds of gebruik met pendelset. Hoog lichtdoorlatend acrylaat lichtvlak met een uitermate hoge gelijkmatigheid. LED driver inbegrepen, wordt geplaatst buiten de behuizing van de armatuur.

Op aanvraag: uitvoering met printmotief, module 625.

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|------------------|
| IP | 20/40 |
| Isolatieklasse | II |
| CRI | > 80 |
| MacAdam | 3 |
| Levensduur (IEC 62717) Ta25 | 80000h L80B50 |
| Lumenoutput armatuur (lm) | 4000 |
| Kleurtemperatuur (K) | 2900 |
| Frequentie (Hz) | 50 |
| Type Ballast | HFDA (dim 1-10V) |
| Spanning (V) | 220-240 |
| Totaal vermogen (W) | 35 |
| Materiaal diffuser | opaal acrylaat |
| IEE energieklassen | A+ |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|------|
| Afmeting lengte (mm) | 1196 |
| Afmeting breedte (mm) | 296 |
| Afmeting hoogte (mm) | 15 |