


## Q.LED

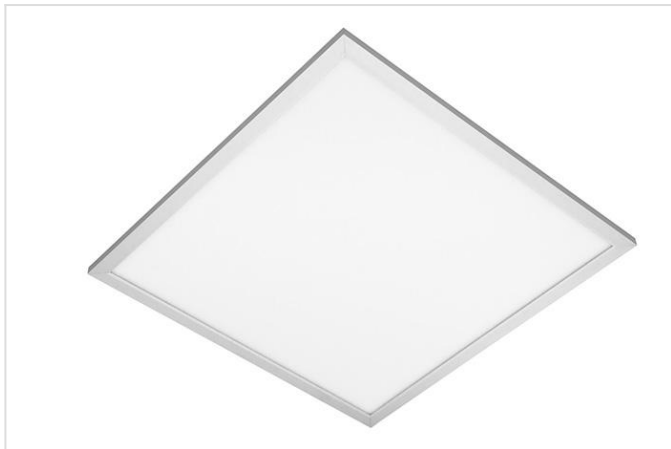

Q.LED 600x600

### QLED30150540082HFDA - Q.LED 5400lm 52W 1050mA 2900K HFDA (296x1496)

Strak minimalistisch aluminium LED paneel geschikt voor inlegplafonds 300x300, 300x600, 600x600, 300x1200, 300x1500 en 600x1200, of voor gebruik met pendelset of montagemagneten. Opbouwversie geschikt voor opbouw, inlegplafonds of gebruik met pendelset. Hoog lichtdoorlatend acrylaat lichtvlak met een uitermate hoge gelijkmatigheid. LED driver inbegrepen, wordt geplaatst buiten de behuizing van de armatuur.

Op aanvraag: uitvoering met printmotief, module 625.

Technische gegevens		Afmetingen	
IP	20/40	Afmeting lengte (mm)	1496
Isolatieklasse	II	Afmeting breedte (mm)	296
CRI	> 80	Afmeting hoogte (mm)	15
MacAdam	3		
Levensduur (IEC 62717) Ta25	80000h L80B50		
Lumenoutput armatuur (lm)	5200		
Kleurtemperatuur (K)	2900		
Frequentie (Hz)	50		
Type Ballast	HFDA (dim 1-10V)		
Spanning (V)	220-240		
Totaal vermogen (W)	52		
Materiaal diffuser	opaal acrylaat		
IEE energieklassen	A+		