


## Q.LED

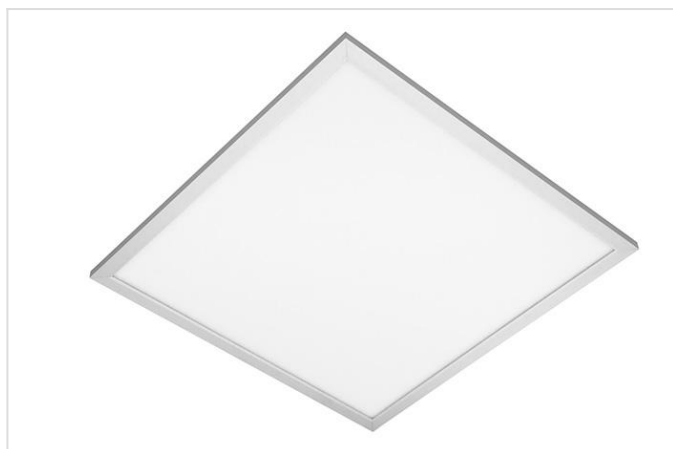

Q.LED 600x600

### QLED30150670082HFDA - Q.LED 6700lm 68W 1400mA 2900K HFDA (296x1496)

Strak minimalistisch aluminium LED paneel geschikt voor inlegplafonds 300x300, 300x600, 600x600, 300x1200, 300x1500 en 600x1200, of voor gebruik met pendelset of montagemagneten. Opbouwversie geschikt voor opbouw, inlegplafonds of gebruik met pendelset. Hoog lichtdoorlatend acrylaat lichtvlak met een uitermate hoge gelijkmatigheid. LED driver inbegrepen, wordt geplaatst buiten de behuizing van de armatuur.

Op aanvraag: uitvoering met printmotief, module 625.

#### Technische gegevens

IP	20/40
Isolatieklasse	II
CRI	> 80
MacAdam	3
Levensduur (IEC 62717) Ta25	80000h L80B50
Lumenoutput armatuur (lm)	6600
Kleurtemperatuur (K)	2900
Frequentie (Hz)	50
Type Ballast	HFDA (dim 1-10V)
Spanning (V)	220-240
Totaal vermogen (W)	66
Materiaal diffuser	opaal acrylaat
IEE energieklassen	A+

#### Afmetingen

Afmeting lengte (mm)	1496
Afmeting breedte (mm)	296
Afmeting hoogte (mm)	15