


## Q.LED

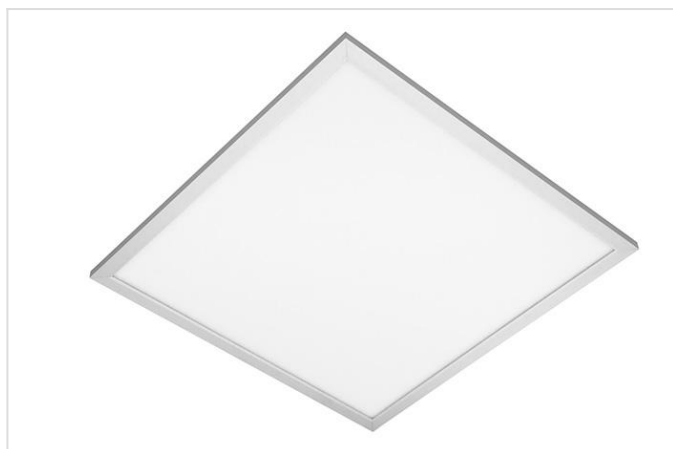

Q.LED 600x600

### QLED303090082DALI - Q.LED 850lm 9W 250mA 2900K DALI (296x296)

Strak minimalistisch aluminium LED paneel geschikt voor inlegplafonds 300x300, 300x600, 600x600, 300x1200, 300x1500 en 600x1200, of voor gebruik met pendelset of montagemagneten. Opbouwversie geschikt voor opbouw, inlegplafonds of gebruik met pendelset. Hoog lichtdoorlatend acrylaat lichtvlak met een uitermate hoge gelijkmatigheid. LED driver inbegrepen, wordt geplaatst buiten de behuizing van de armatuur.

Op aanvraag: uitvoering met printmotief, module 625.

| Technische gegevens         |                | Afmetingen            |     |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----|
| IP                          | 20/40          | Afmeting lengte (mm)  | 296 |
| Isolatieklasse              | II             | Afmeting breedte (mm) | 296 |
| CRI                         | > 80           | Afmeting hoogte (mm)  | 15  |
| MacAdam                     | 3              |                       |     |
| Levensduur (IEC 62717) Ta25 | 80000h L80B50  |                       |     |
| Lumenoutput armatuur (lm)   | 700            |                       |     |
| Kleurtemperatuur (K)        | 2900           |                       |     |
| Frequentie (Hz)             | 50             |                       |     |
| Type Ballast                | DALI           |                       |     |
| Spanning (V)                | 220-240        |                       |     |
| Totaal vermogen (W)         | 9              |                       |     |
| Materiaal diffuser          | opaal acrylaat |                       |     |
| IEE energieklassen          | A+             |                       |     |