


## Q.LED

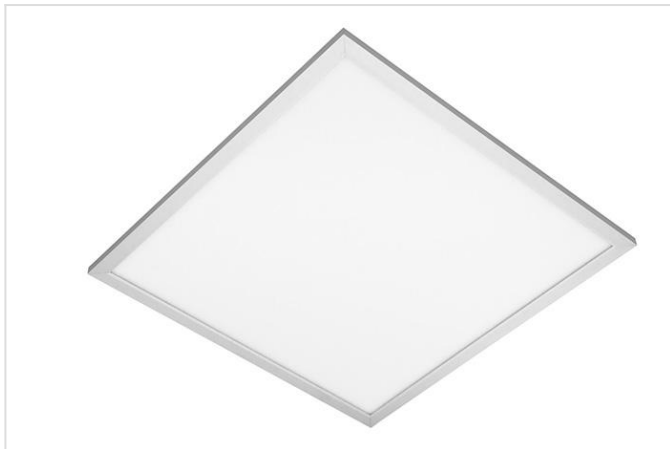

Q.LED 600x600

### QLED303090083 - Q.LED 850lm 9W 250mA 3800K (296x296)

Strak minimalistisch aluminium LED paneel geschikt voor inlegplafonds 300x300, 300x600, 600x600, 300x1200, 300x1500 en 600x1200, of voor gebruik met pendelset of montagemagneten. Opbouwversie geschikt voor opbouw, inlegplafonds of gebruik met pendelset. Hoog lichtdoorlatend acrylaat lichtvlak met een uitermate hoge gelijkmatigheid. LED driver inbegrepen, wordt geplaatst buiten de behuizing van de armatuur.

Op aanvraag: uitvoering met printmotief, module 625.

#### Technische gegevens

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| IP                          | 20/40          |
| Isolatieklasse              | II             |
| CRI                         | > 80           |
| MacAdam                     | 3              |
| Levensduur (IEC 62717) Ta25 | 80000h L80B50  |
| Lumenoutput armatuur (lm)   | 700            |
| Kleurtemperatuur (K)        | 3800           |
| Frequentie (Hz)             | 50             |
| Spanning (V)                | 220-240        |
| Totaal vermogen (W)         | 9              |
| Materiaal diffuser          | opaal acrylaat |
| IEE energieklassen          | A+             |

#### Afmetingen

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Afmeting lengte (mm)  | 296 |
| Afmeting breedte (mm) | 296 |
| Afmeting hoogte (mm)  | 15  |