


Q.LED

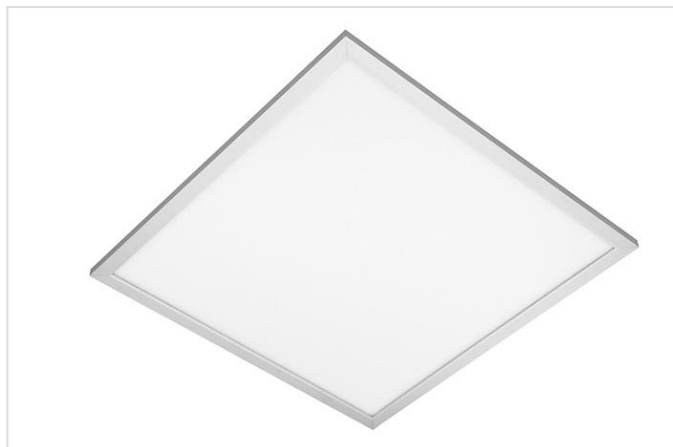

Q.LED 600x600

QLED601201000083 - Q.LED 10800lm 110W 2x1050mA 3800K (596x1196)

Strak minimalistisch aluminium LED paneel geschikt voor inlegplafonds 300x300, 300x600, 600x600, 300x1200, 300x1500 en 600x1200, of voor gebruik met pendelset of montagemagneten. Opbouwversie geschikt voor opbouw, inlegplafonds of gebruik met pendelset. Hoog lichtdoorlatend acrylaat lichtvlak met een uitermate hoge gelijkmatigheid. LED driver inbegrepen, wordt geplaatst buiten de behuizing van de armatuur.

Op aanvraag: uitvoering met printmotief, module 625.

Technische gegevens		Afmetingen	
IP	20/40	Afmeting lengte (mm)	1196
Isolatieklasse	II	Afmeting breedte (mm)	596
CRI	> 80	Afmeting hoogte (mm)	15
MacAdam	3		
Levensduur (IEC 62717) Ta25	80000h L80B50		
Lumenoutput armatuur (lm)	12000		
Kleurtemperatuur (K)	3800		
Frequentie (Hz)	50		
Spanning (V)	220-240		
Totaal vermogen (W)	111		
Materiaal diffuser	opaal acrylaat		
IEE energieklassen	A+		