


## Q.LED

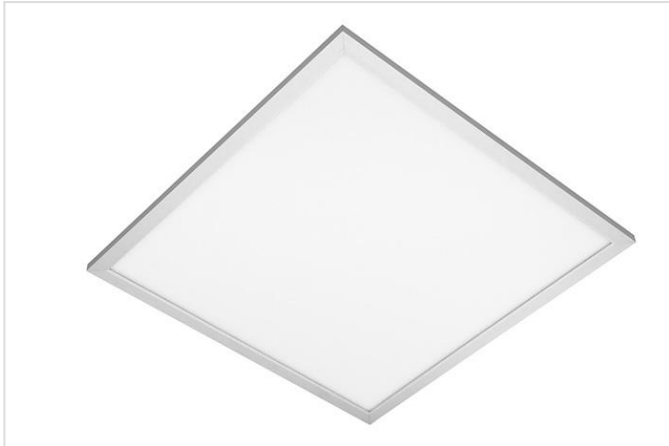

Q.LED 600x600

### QLEDTW6060 - Q.LED Tunable White 3000-6000K (596x596) DALI type 8

Strak minimalistisch aluminium LED paneel geschikt voor inlegplafonds 300x300, 300x600, 600x600, 300x1200, 300x1500 en 600x1200, of voor gebruik met pendelset of montagemagneten. Opbouwversie geschikt voor opbouw, inlegplafonds of gebruik met pendelset. Hoog lichtdoorlatend acrylaat lichtvlak met een uitermate hoge gelijkmatigheid. LED driver inbegrepen, wordt geplaatst buiten de behuizing van de armatuur.

Op aanvraag: uitvoering met printmotief, module 625.

#### Technische gegevens

IP	20/40
Isolatieklasse	II
CRI	> 80
MacAdam	3
Levensduur (IEC 62717) Ta25	50000h L80B50
Lumenoutput armatuur (lm)	4000
Kleurtemperatuur (K)	3000-6000
Frequentie (Hz)	50
Type Ballast	DALI type 8
Spanning (V)	220-240
Totaal vermogen (W)	43
IEE energieklassen	A+

#### Afmetingen

Afmeting lengte (mm)	596
Afmeting breedte (mm)	596