

DUNA



DUNA




DUNA12STPC84E1 - DUNA PRO 1.2 PC (ST) 4500lm 33W 4000K +emergency unit 1h (IP66 IK08)

Stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes
 Behuizing uit glasvezelversterkte polyester met een semi-opaal afschermkap uit geïnjecteerd slagvast polycarbonaat (op aanvraag acrylaat - IK03) vastgehouden door inox sluitklemmen
 Montage op meegeleverde inox beugels
 Beschikbaar met bewegingsmelder en/of zelftest noodunit
 Voorzien van hoogwaardige LED-module
 Armatuurrendement tot 154lm/W
 Omgevingstemperatuur van -25 tot 35°C
 Kleurweergave: CRI>80
 Kleurtemperatuur: 4000K (3000K en 6500K op aanvraag)
 Isolatieklasse I (isolatieklasse II op aanvraag)
 Geschikt voor voedingsindustrie volgens HACCP voorschriften
 Levensduur: 70.000 uur L70B50
 5 jaar fabrieksgarantie

Technische gegevens

IK	08
IP	66
Isolatieklasse	I
CRI	> 80
MacAdam	3
Levensduur (IEC 62717) Ta25	70000 L70B50
Lumenoutput armatuur (lm)	4500
Kleurtemperatuur (K)	4000
Frequentie (Hz)	50-60
Spanning (V)	220-240
Totaal vermogen (W)	33
Materiaal diffuser	polycarbonaat
Materiaal basis	glasvezelversterkte polyester
Kleur basis	RAL 7035
Autonomie noodunit (uur)	1
BLF (noodunit)	10%

Afmetingen

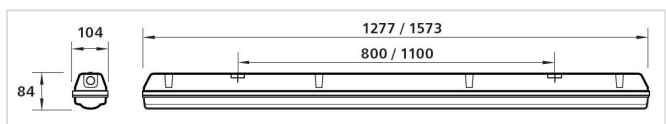

Afmeting lengte (mm)	1277
Afmeting breedte (mm)	104
Afmeting hoogte (mm)	84